




Gerüst Montage im Dachgeschoss beginnen (Beschriftung beachten) !!  
**Sehr wichtig: Nach der Montage darf kein Wasser mehr in die Steigzone erfolgen !!**



1. Steigleitungen montieren  
 2. Streckendämmung und Abschottung vor Isolierung !!  
**Sehr wichtig: Mineralwolle muss vor Abschottung trocken sein !!**



Kabel sind fliegend im Gitterkanal zu befestigen. **Es dürfen keine Flexrohre an oder durch die Durchführung geführt werden !!**

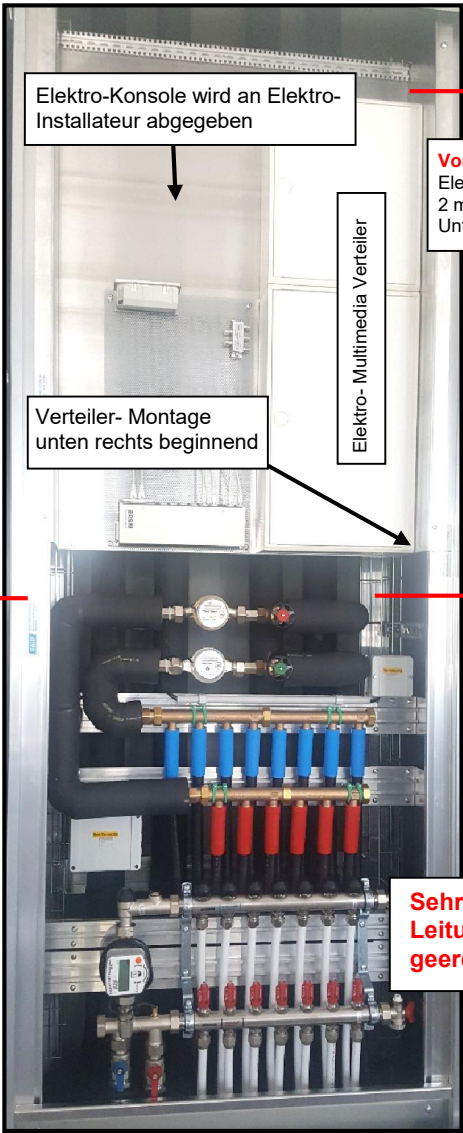

Elektro-Konsole wird an Elektro-Installateur abgegeben

**Vorschrift:** Elektroverteiler max. 2 m ab Oberkant Unterlagsboden !!


Verteiler-Montage unten rechts beginnend

Elektro-Multimedia Verteiler

Heizung / Sanitär

max. 1.10m - 1.17m ab Oberkant Unterlagsboden

**Sehr wichtig: Leitungen müssen geerdet werden !!**

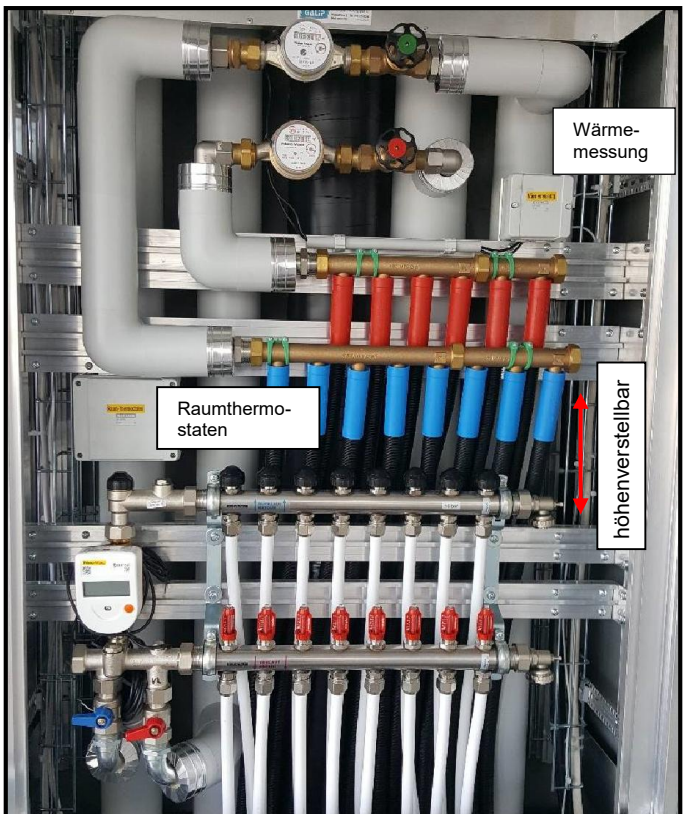

Wärme-messung

Raumthermo-staten

höhenverstellbar